



INSTALACIÓN PASO A PASO

1. LIMPIE

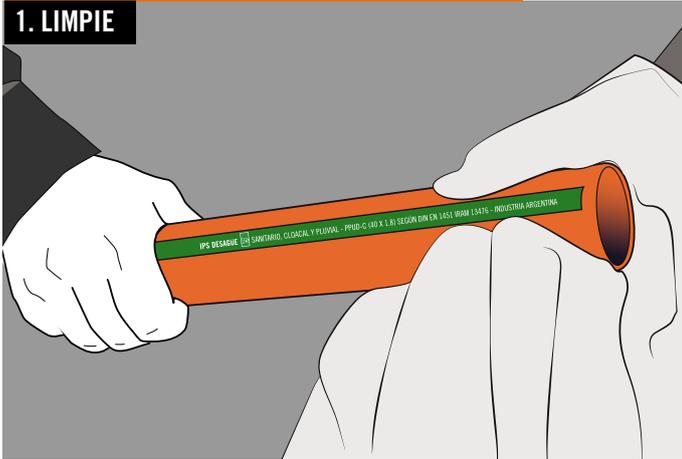


Para una correcta lubricación, se deben limpiar los extremos macho y hembra.

2. LUBRIQUE

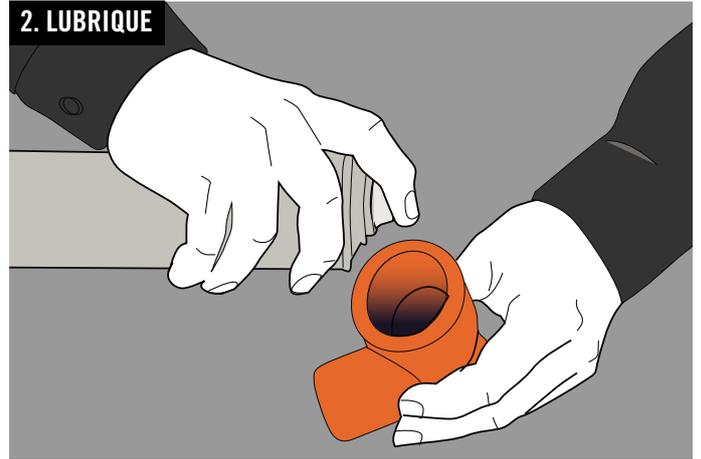


Aplicar la solución lubricante IPS sobre el extremo hembra.

3. UNA

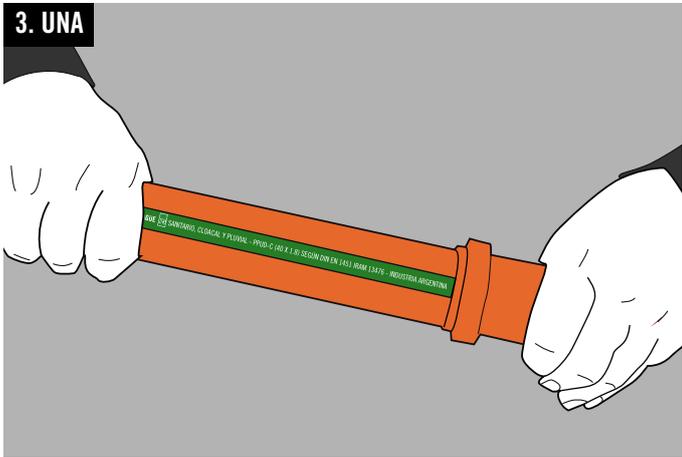



La unión se realiza introduciendo el extremo macho en la cabeza hembra hasta hacer tope en el fondo de la misma.

4. MARQUE

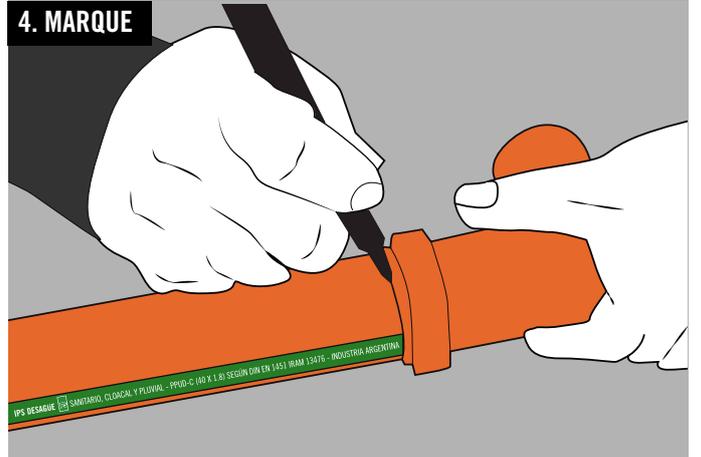

Luego de haber introducido el tubo en la conexión, se deberá retirar 1 cm; para ello marcar previamente sobre el tubo.

5. RETIRE 1cm

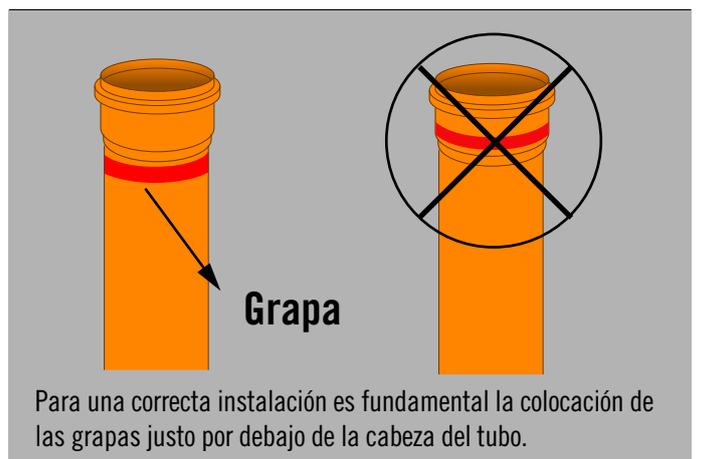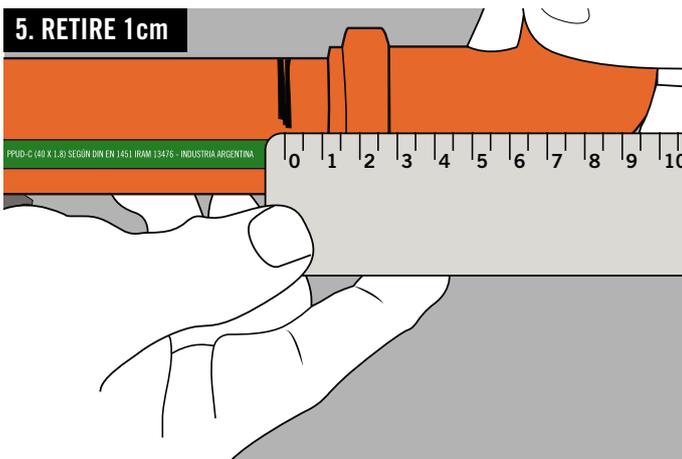

Para una correcta instalación es fundamental la colocación de las grapas justo por debajo de la cabeza del tubo.

TABLA DE DISTANCIA ENTRE GRAPAS

Ø/°C	0°	20°	40°	60°	80°	100°
40	97	90	84	80	71	64
50	105	97	90	86	78	69
63	119	111	103	98	88	79
110	148	138	128	123	110	99

Tabla de distancia recomendada entre grapas en tramos horizontales a la vista (expresada en cm), para diferentes diámetros y temperaturas de los fluidos (temperatura en °C).